


COM CUBO RÍGIDO EM UMA EXTREMIDADE
12.5 - 1,350 NM

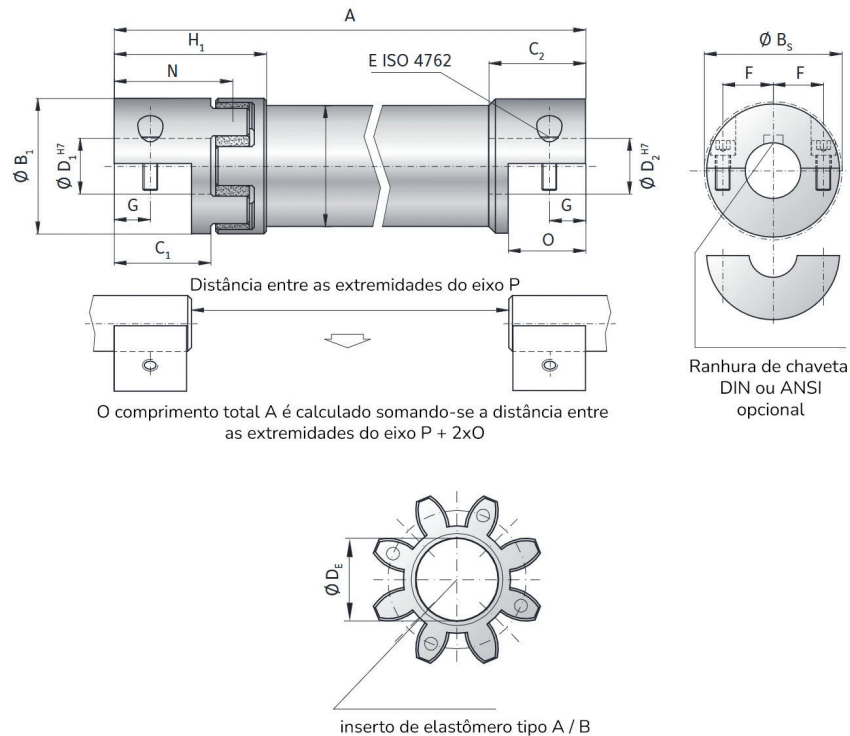

Tamanho			10		20		60		150		300		450	
Tipo (inserção de elastômero)			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Torque nominal	(Nm)	T _{KN}	12.5	16	17	21	60	75	160	200	325	405	530	660
Torque máximo	(Nm)	T _{Kmax}	25	32	34	42	120	150	320	400	650	810	1,060	1,350
Comprimento total de - a	(mm)	A	85 - 4,000		115 - 4,000		155 - 4,000		175 - 4,000		220 - 4,000		250 - 4,000	
Diâmetro externo do cubo	(mm)	B ₁	32		42		56		66.5		82		102	
Diâmetro externo seção do tubo	(mm)	B ₂	28		35		50		60		76		90	
Diâmetro externo com cabeça de parafuso	(mm)	B _S	32		44.5		57		68		85		105	
Comprimento de ajuste	(mm)	C/C ₁₂	20		25		40		47		55		65	
Diâmetro interno de Ø a Ø H7	(mm)	D/D ₁₂	5 - 16		8 - 25		14 - 32		19 - 36		19 - 45		24 - 60	
Parafuso de fixação ISO 4762		E	4 x M4		4 x M5		4 x M6		4 x M8		4 x M10		4 x M12	
Torque de aperto	(Nm)		4		8		15		35		70		120	
Distância entre centros	(mm)	F/F ₁₂	10.5		15.5 / 15		21		24		29		38	
Distância	(mm)	G/G ₁₂	7.5		8.5		15		17.5		20		25	
Comprimento do acoplamento	(mm)	H	34		46		63		73		84		97	
Valor médio do eixo	(mm)	N	26		33		49		57		67		78	
Comprimento	(mm)	O	16.6		18.6		32		37		42		52	