
## ACOPLAMENTO LINEAR - SÉRIE ZAE



## COM CUBO DE FIXAÇÃO DIVIDIDO 10 - 800 NM

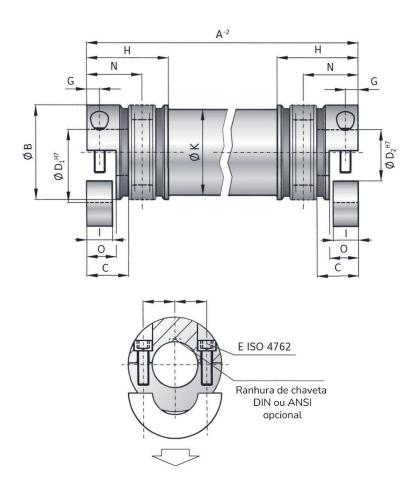

Tamanho			10	30	60	150	300	500	800
Torque nominal	(Nm)	Tĸn	10	30	60	150	300	500	800
Comprimento total mínimo a má		A-2	100 - 6,000	130 - 6,000	160 - 6,000	180 - 6,000	240 - 6,000	250 - 6,000	250 - 6,000
Diâmetro externo do cubo de fix (mm)	ação	В	40	55	66	81	110	123	133
Comprimento de ajuste		С	16	27	31	34.5	42	50	47
Diâmetro interno de Ø a Ø H7	(mm)	D1/2	5 - 20	10 - 28	12 - 32	19 - 42	30 - 60	35 - 60	40 - 72
Diâmetro interno máximo cubo de fixação	(mm)	Dmax	24	30	32	42	60	60	75
Com rasgo de chaveta - Ø máxir	no H7 (mm)	D1/2	17	23	29	36	60	60	66
Com rasgo de chaveta - Ø máximo H7			M4	M6	M8	M10	M12	M16	M16
Torque de aperto	(Nm)	Е	5	15	40	70	130	200	250
Distância entre centros	(mm)	F	15	19	23	27	39	41	48
Distância		G	5	7.5	9.5	12	14	17	19
Comprimento do corpo do fole	(mm)	Н	39.5	52	64	72	83	96	95
Comprimento de fixação	(mm)	- 1	10	15	19	22	28	33.5	37.5
Diâmetro externo da seção do tubo	(mm)	K	35	50	60	76	100	110	120
Comprimento	(mm)	0	11.5	17	21	24	30	35.5	40
Valor médio do eixo	(mm)	N	25	34	41	47	56	66	65