


LIMITADOR DE TORQUE – SÉRIE SK3

COM SISTEMA DE FIXAÇÃO CÔNICO 5 – 2,800 NM

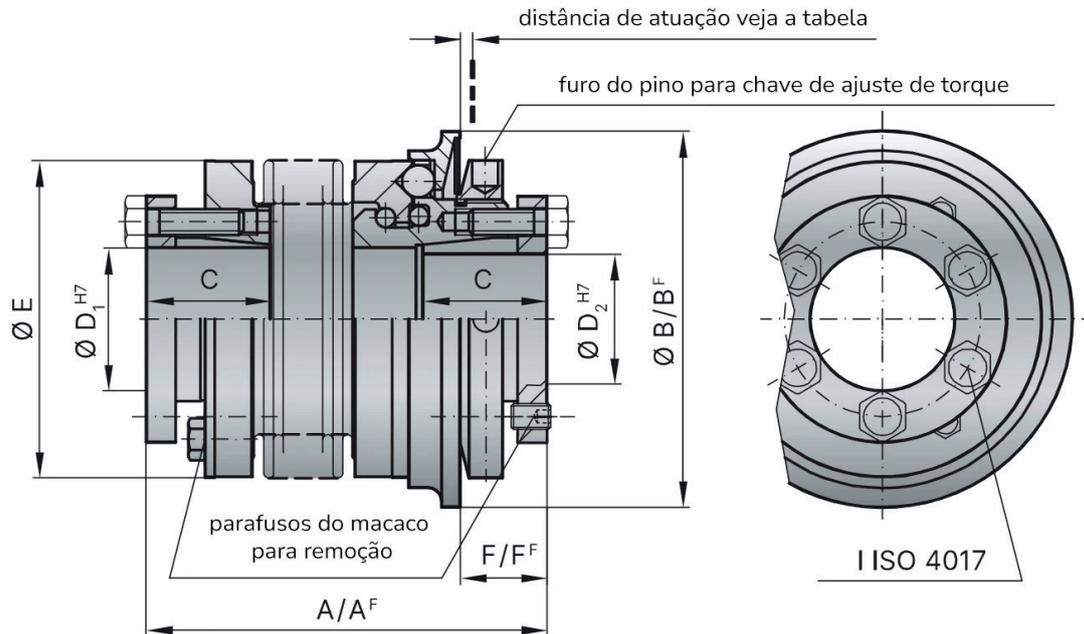

Tamanho		15	30	60	150	200	300	500	800	1,500	2,500
Faixa de ajuste disponível de (valores aprox.) (Nm)	T _{KN}	5-10 ou 8-20	10-25 ou 20-40	10-30 ou 25-80	20-70 45-150 80-200	30-90 60-160 140-280	100-200 150-240 220-400	80-200 200-350 300-500	400-650 500-800 600-900	650-850 700-1,200 1,000-1,800	1,500-2,000 2,000-2,500 2,300-2,800
Faixa de ajuste disponível a partir de (valores aproximados) (Versão "F") (Nm)	T _{KN}	7-15	8-20 ou 16-30	20-40 ou 30-60	20-60 40-80 80-150	80-140 ou 130-200	120-180 ou 160-300	60-150 100-300 250-500	200-400 ou 450-800	1,000-1,250 ou 1,250-1,500	1,400-2,200 ou 1,800-2,700
Comprimento total ±2 (mm)	A	62 69	72 80	84 94	93 105	99 111	114 128	123 136	151	175	246
Comprimento total (versão "F") ±2 (mm)	A ^F	62 69	72 80	84 94	93 105	102 114	117 131	127 140	151	184	252
Anel de acionamento Ø (mm)	B	55	65	73	92	99	120	135	152	174	243
Ø do anel de acionamento (versão "F") (mm)	B ^F	62	70	83	98	117	132	155	177	187	258
Comprimento do ajuste de fixação (mm)	C	19	22	27	32	32	41	41	49	61	80
Diâmetro interno de Ø a Ø H7 (mm)	D/D ₁₂	10-22	12-23	12-29	15-37	20-44	25-56	25-56	30-60	35-70	50-100
Diâmetro externo do acoplamento (mm)	E	49	55	66	81	90	110	123	133	157	200
Distância (mm)	F	13	16	18	19	19	23	25	31	30	34
Distância (versão "F") (mm)	F ^F	13	14	17	18	17	20	22	20	26	31
6x Parafuso ISO 4017		M4	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M12	M16
Torque de aperto (Nm)	I	4	6	8	12	14	18	25	40	70	120
Peso aproximado (kg)		0.3	0.4	1.2	2.3	3.0	5.0	6.5	9.0	16.3	35
Momento de inércia (10 ⁻³ kgm ²)	J _{ges}	0.10 0.15	0.28 0.30	0.75 0.80	1.90 2.00	2.80 3.00	5.50 6.00	11.0 12.8	20	42	257
Lateral	Valor máx.	0.15 0.20	0.20 0.25	0.20 0.25	0.20 0.25	0.25 0.30	0.25 0.30	0.30 0.35	0.35	0.35	0.35
Angular		1 1.5	1 1.5	1 1.5	1 1.5	1.5 2	1.5 2	2 2.5	2.5	2.5	2.5
Rigidez da mola lateral		475 137	900 270	1,200 380	1,550 435	2,040 610	3,750 1,050	2,500 840	2,000	3,600	6,070
Distância de atuação		1.5	1.5	1.7	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2	3	3

A^F, B^F, L^F = Versão de desengate total / reengajamento manual (F) Versões maiores disponíveis mediante solicitação.