


LIMITADOR DE TORQUE – SÉRIE SLP

COM CONEXÃO DE CHAVETA 10 – 700 NM

thomas técnica

CENTRAL DE ACOPLAMENTOS

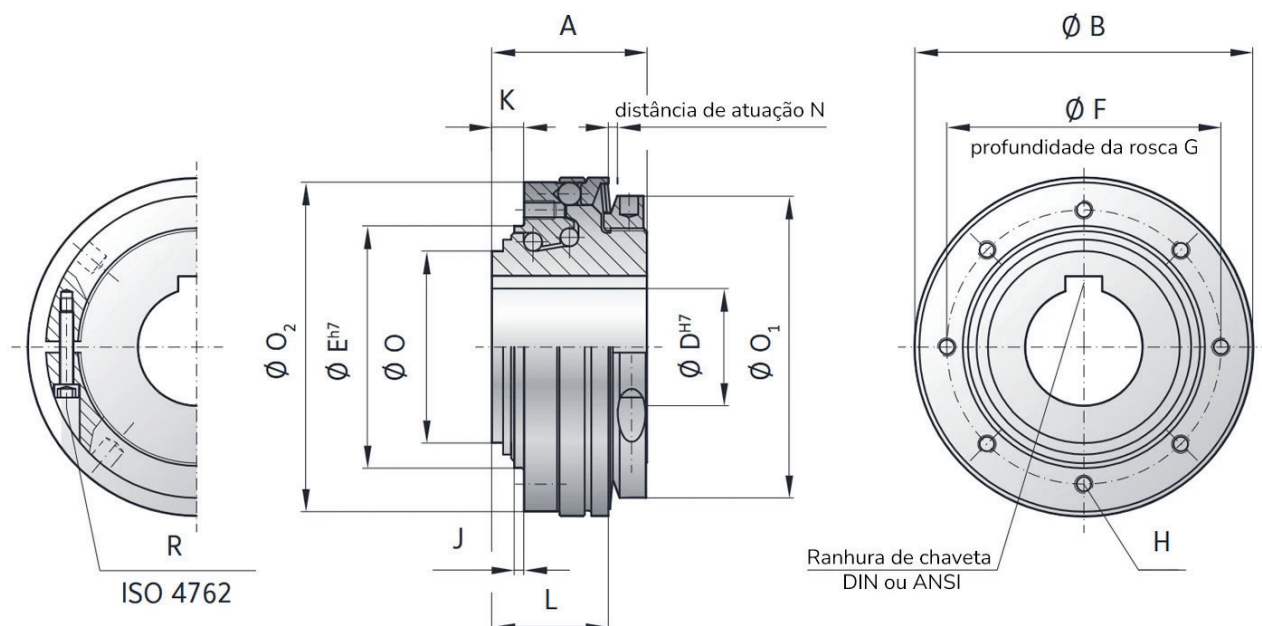

Tamanho			30	60	150	300
Faixa de ajuste* de - a	(Nm)	T _{KN}	10-35 30-80 40-135	30-80 60-120 100-200	40-100 100-200 150-300	200-350 300-450 400-550 550-700
Comprimento total	(mm)	A	30	35	41	48
Diâmetro do anel de acionamento	(mm)	B	63	74	92	118
Diâmetro interno de Ø a Ø H7	(mm)	D	12-25,4 (28)*	16-30 (32)*	19-44 (46)*	22-54 (58)*
Diâmetro do piloto h7	(mm)	E	43	53	68	85
Diâmetro do círculo do furo do parafuso ± 0,2	(mm)	F	48	60	75	95
Profundidade da rosca +1	(mm)	G	5	6	7	9
Roscas de fixação		H	8x M4	8x M4	8x M5	8x M6
Comprimento de centralização - 0,2	(mm)	J	2	2	3	3
Distância	(mm)	K	6	7	9	9
Distância até a borda do anel de acionamento	(mm)	L	23	26	32	36
Distância de atuação	(mm)	N	1,3	1,5	1,8	2
Ø Elemento de base	(mm)	O	35	42	54	70
Ø Porca de ajuste	(mm)	O ₁	55	66	82	100
Ø Flange -0,2	(mm)	O ₂	58	72	87	110
Parafuso de fixação da porca de ajuste ISO 4762		R	M3	M3	M3	M4
Torque de aperto	(Nm)		2	2	2	4,5
Peso aproximado	(kg)		0,2	0,35	0,7	1,1
Momento de inércia aproximado em D máx.	(10 ⁻³ kgm ²)	J _{ges}	0,1	0,4	1,1	2,3

* Os diâmetros máximos de furo mostrados só estão disponíveis com chaveta rasa de acordo com a DIN 6885/3 ou alturas especiais para furos em polegadas.