



ACOPLAMENTO ELÁSTICO TT-GR AÇO

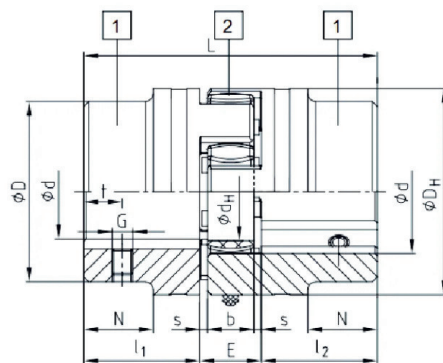


Cubos em aço (rosca sobre chaveta)

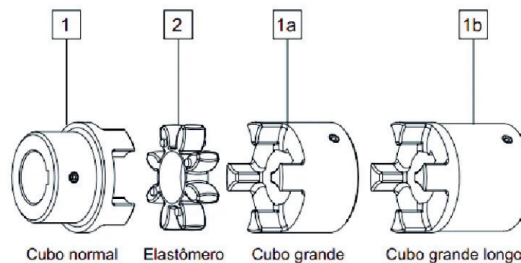

AÇO																				
Tamanho	Componente	Elastômero ¹⁾ Torque Nominal [Nm]			Rotação máx [rpm]	Deslinhamento			Dimensões [mm]											
		92 Sh A	98 Sh A ²⁾	64 Sh D		ΔKa [mm]	ΔKr [mm]	ΔKw [graus] [mm]	Furação d máximo				Geral				Parafusos			
										L	l1:l2	E	b	s	DH	dH.1	D	N	G	t
19	1a	10	17	21	19000	-5	2	12	25	66	25	16	12	2	40	18	40	-	M5	10
	1b					12	82	90	37											
24	1a	35	60	75	14000	-5	22	9	35	78	30	18	14	2	55	27	55	-	M5	10
	1b					14	85	118	50											
28	1a	95	160	200	11800	-7	25	9	40	90	35	20	15	25	65	30	65	-	M8	15
	1b					15	105	140	60											
38	1	190	325	405	9500	-7	28	10	48	114	45	24	18	3	80	38	70	24	M8	15
42	1	265	450	560	8000	-10	32	10	55	126	50	26	20	3	95	46	85	28	M8	20
48	1	310	525	655	7100	-10	36	11	62	140	56	28	21	35	105	51	95	32	M8	20
55	1	410	685	825	6300	-10	38	11	74	160	65	30	22	4	120	60	110	37	M10	20
65	1	625	940	1175	5600	-10	42	12	80	185	75	35	26	45	135	68	115	47	M10	20
75	1	1280	1920	2400	4750	-15	48	12	95	210	85	40	30	5	160	80	135	53	M10	25
90	1	2400	3600	4500	3750	-15	6	12	110	245	100	45	34	55	200	100	160	62	M12	30

ACOPLAMENTO ELÁSTICO TT-GR ALUMÍNIO

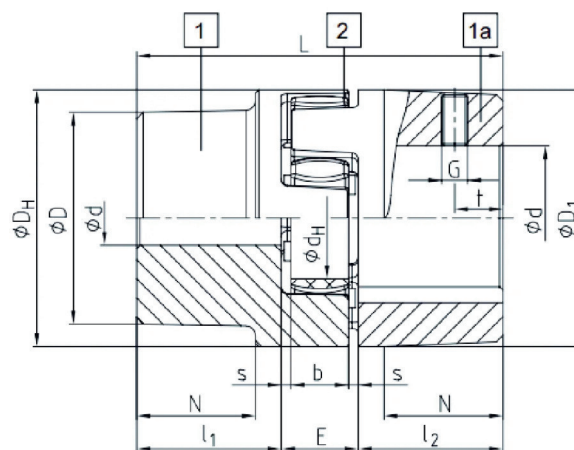

Cubos em alumínio (rosca oposto da chaveta)

ALUMÍNIO (Al-D)																					
Tamanho	Componente	Elastômero ¹⁾ Torque Nominal [Nm]			Rotação máx [rpm]	Deslinhamento			Dimensões [mm]												
		92 Sh A	98 Sh A ²⁾	64 Sh D		ΔKa [mm]	ΔKr [mm]	ΔKw [graus] [mm]	Furação d máximo	L	Li; Lz	E	b	s	DH	DZ	dH	D, D _z	N	G ³⁾	t
14	1	7,5	12,5	16	25400	-0,5	0,17	1,2	-	35	11	13	10	1,5	30	-	10	32	20	M4	5
	1,0					0,67		6 - 16	41												
19	1	10	17	26	19000	-0,5	0,2	1,2	19	66	25	16	12	2	41	-	18	32	20	M5	10
	1,2					0,82		19 - 24	41												
24	1	35	60	75	14000	-0,5	0,22	0,9	24	78	30	18	14	2	56	-	27	40	24	M5	10
	1,4					0,85		22 - 28	56												
28	1	95	160	200	11800	-0,7	0,25	0,9	28	90	35	20	15	2,5	66	-	30	48	28	M8	15
	1,5					1,05		28 - 38	66												