

ANEL DE FIXAÇÃO – TT-110

thomas técnica
CENTRAL DE ACOPLAMENTOS

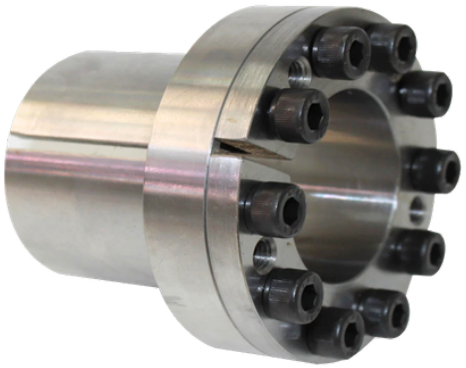

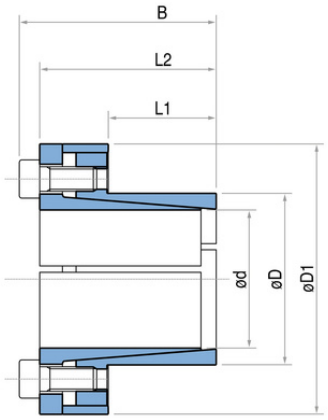

ANEL DE FIXAÇÃO TLK 110 / TT-110 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões						Torque Transmitido	Força Axial Transmitida	Pressão de Contato na Superfície		Parafusos de Aperto DIN912 12.9			Massa
Eixo	Cubo	L1	L2	B	D1	Mt	Fax	Eixo	Cubo	Quantidade x Bitola	Torque de Aperto	Classe	Peso Aprox.
d (mm)	D (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)	(kN)	Pw (N/mm²)	Pn (N/mm²)	Nº x Tipo	Ms (Nm)	12.9	m (Kg)
6	14	9	21	24	25	16	6	277	119	4 x M3	2	12.9	0,04
7	15	12	25	29	27	25	7	234	109	3 x M4	5	12.9	0,06
8	15	12	25	29	27	29	7	204	109	3 x M4	5	12.9	0,05
9	16	14	26	30	28	44	10	208	117	4 x M4	5	12.9	0,06
10	16	14	26	30	28	49	10	187	117	4 x M4	5	12.9	0,06
11	18	14	26	30	32	53	10	170	104	4 x M4	5	12.9	0,07
12	18	14	26	30	32	58	10	156	104	4 x M4	5	12.9	0,07
13	23	14	26	30	38	63	10	144	81	4 x M4	5	12.9	0,11
14	23	14	26	30	38	68	10	134	81	4 x M4	5	12.9	0,10
15*	23	14	30	35	39	120	16	204	133	4 x M5	10	12.9	0,14
15	24	16	36	42	44	170	23	251	157	4 x M6	17	12.9	0,22
16	24	16	36	42	44	180	23	236	157	4 x M6	17	12.9	0,22
17	26	18	38	44	47	190	23	197	129	4 x M6	17	12.9	0,25
18	26	18	38	44	47	200	23	186	129	4 x M6	17	12.9	0,24
19	27	18	38	44	49	210	23	176	124	4 x M6	17	12.9	0,26
19*	28	18	38	43	49	150	16	125	85	4 x M5	10	12.9	0,27
20	28	18	38	44	50	220	23	168	120	4 x M6	17	12.9	0,27
22	32	25	45	51	54	250	23	110	75	4 x M6	17	12.9	0,34
24	34	25	45	51	56	270	23	101	71	4 x M6	17	12.9	0,36
25	34	25	45	51	56	280	23	97	71	4 x M6	17	12.9	0,35
28	39	25	45	51	61	475	34	129	93	6 x M6	17	12.9	0,48
30	41	25	45	51	62	510	34	121	88	6 x M6	17	12.9	0,48
32	43	25	45	51	65	720	45	151	112	8 x M6	17	12.9	0,47
35	47	30	50	56	69	790	45	115	86	8 x M6	17	12.9	0,58
38	50	30	50	56	72	860	45	106	80	8 x M6	17	12.9	0,61
40	53	30	50	56	75	900	45	101	76	8 x M6	17	12.9	0,68
42	55	32	52	60	78	1.750	84	166	127	8 x M8	41	12.9	0,76
45	59	40	65	73	85	1.890	84	124	94	8 x M8	41	12.9	1,20
48	62	45	70	78	87	2.010	84	103	80	8 x M8	41	12.9	1,20
50	65	45	70	78	92	2.600	105	124	95	10 x M8	41	12.9	1,40
55	71	50	75	83	98	2.850	105	101	79	10 x M8	41	12.9	1,60
60	77	50	75	83	104	3.150	105	93	72	10 x M8	41	12.9	1,80
65	84	50	75	83	111	3.400	105	86	66	10 x M8	41	12.9	2,10
70	90	60	91	101	119	5.800	167	105	82	10 x M10	83	12.9	3,00
75	95	60	91	101	126	6.200	167	98	78	10 x M10	83	12.9	3,00
80	100	65	96	106	131	8.000	200	102	82	12 x M10	83	12.9	3,50
85	106	65	96	106	137	8.500	200	96	77	12 x M10	83	12.9	3,60
90	112	65	96	106	144	11.250	250	113	91	15 x M10	83	12.9	3,90
95	120	65	96	106	149	11.850	250	107	85	15 x M10	83	12.9	4,40
100	125	65	96	106	154	15.000	300	123	98	18 x M10	83	12.9	4,60
110	140	90	128	140	180	16.000	291	78	61	12 x M12	145	12.9	8,70
120	155	90	128	140	198	17.500	291	72	55	12 x M12	145	12.9	10,60
130	165	90	128	140	208	25.000	389	88	69	16 x M12	145	12.9	11,30