
ANEL DE FIXAÇÃO – TT-7012

thomas técnica
CENTRAL DE ACOPLAMENTOS



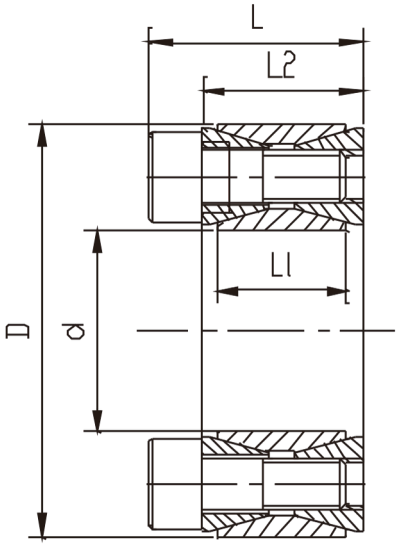

Anel de Fixação TT-7012

Dimensões Recomendadas (Eixo: h8 / Cubo: H8) - Semelhante à Norma JB/T 7934 Z2

Dimensões					Força Axial Transmitida	Torque Transmitido	Pressão de Contato		Parafuso de Trava DIN912-12.9		
Φd (mm)	ΦD (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	Ft (KN)	Mt (Nm)	Eixo P (N/mm²)	Cubo P1 (N/mm²)	Quantidade n	Bitola / Especificação Tamanho	Torque de Aperto Ts (Nm)
19	47	17	20	26	31	298	286	116	8	M6x18	14,9
20	47	17	20	26	31	313	272	116	8	M6x18	14,9
22	47	17	20	26	31	345	247	116	8	M6x18	14,9
24	50	17	20	26	35	424	255	123	9	M6x18	14,9
25	50	17	20	26	35	441	245	123	9	M6x18	14,9
28	55	17	20	26	39	549	243	124	10	M6x18	14,9
30	55	17	20	26	39	588	227	124	10	M6x18	14,9
32	60	17	20	26	47	752	255	136	12	M6x18	14,9
35	60	17	20	26	47	822	233	136	12	M6x18	14,9
38	65	17	20	26	55	1.042	250	146	14	M6x18	14,9
40	65	17	20	26	55	1.097	238	146	14	M6x18	14,9
42	75	20	24	32	83	1.740	291	163	12	M8x22	35
45	75	20	24	32	83	1.864	271	163	12	M8x22	35
48	80	20	24	32	83	1.988	254	153	12	M8x22	35
50	80	20	24	32	83	2.071	244	153	12	M8x22	35
55	85	20	24	32	97	2.658	259	168	14	M8x22	35
60	90	20	24	32	97	2.900	238	158	14	M8x22	35
65	95	20	24	32	110	3.587	250	171	16	M8x22	35
70	110	24	28	38	153	5.345	268	171	14	M10x25	69
75	115	24	28	38	153	5.727	250	163	14	M10x25	69
80	120	24	28	38	153	6.108	235	156	14	M10x25	69
85	125	24	28	38	175	7.417	252	172	16	M10x25	69
90	130	24	28	38	175	7.854	238	165	16	M10x25	69
95	135	24	28	38	196	9.326	254	179	18	M10x25	69
100	145	26	33	45	227	11.362	258	178	14	M12x30	123,3
110	155	26	33	45	227	12.498	234	166	14	M12x30	123,3
120	165	26	33	45	260	15.578	245	178	16	M12x30	123,3
130	180	34	38	50	325	21.095	217	156	20	M12x35	123,3
140	190	34	38	50	357	24.993	221	163	22	M12x35	123,3
150	200	34	38	50	390	29.217	225	169	24	M12x35	123,3
160	210	34	38	50	422	33.756	229	174	26	M12x35	123,3
170	225	38	44	58	465	39.483	212	160	22	M14x40	187
180	235	38	44	58	507	45.606	218	167	24	M14x40	187
190	250	46	52	66	591	56.163	199	152	28	M14x45	187
200	260	46	52	66	633	63.342	203	156	30	M14x45	187

ANEL DE FIXAÇÃO – TT-7012

thomas técnica
CENTRAL DE ACOPLAMENTOS

Anel de Fixação TT-7012 Dimensões Recomendadas (Eixo: h8 / Cubo: H8) - Semelhante à Norma JB/T 7934 Z2											
Dimensões					Força Axial Transmitida	Torque Transmitido	Pressão de Contato		Parafuso de Trava DIN912-12.9		
Φd (mm)	ΦD (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	Ft (KN)	Mt (Nm)	Eixo P (N/mm²)	Cubo P1 (N/mm²)	Quantidade n	Bitola / Especificação Tamanho	Torque de Aperto Ts (Nm)
220	285	50	56	72	745	81.960	200	154	26	M16x50	290
240	305	50	56	72	860	103.162	211	166	30	M16x50	290
260	325	50	56	72	974	126.669	221	177	34	M16X50	290
280	355	60	66	84	1.124	157.339	197	156	32	M18X60	400
300	375	60	66	84	1.264	189.653	207	166	36	M18X60	400
320	405	72	78	98	1.651	264.108	211	167	36	M20X70	580
340	425	72	78	98	1.651	280.614	199	159	36	M20X70	580
360	455	84	90	112	2.017	363.061	197	156	36	M22X80	780
380	475	84	90	112	2.017	383.232	186	149	36	M22X80	780
400	495	84	90	112	2.017	403.402	177	143	36	M22X80	780
420	515	84	90	112	2.241	470.633	187	153	40	M22X80	780
440	545	96	102	126	2.634	579.506	184	148	40	M24X90	1.000
460	565	96	102	126	2.634	605.848	176	143	40	M24X90	1.000
480	585	96	102	126	2.766	663.811	177	145	42	M24X90	1.000
500	605	96	102	126	2.898	724.383	178	147	44	M24X90	1.000
520	630	96	102	126	2.963	770.487	175	144	45	M24X90	1.000
540	650	96	102	126	2.963	800.121	169	140	45	M24X90	1.000
560	670	96	102	126	3.161	885.064	173	145	48	M24X90	1.000
580	690	96	102	126	3.293	954.884	174	147	50	M24X90	1.000
600	710	96	102	126	3.293	987.811	169	142	50	M24X90	1.000
620	730	96	102	126	3.424	1.061.550	170	144	52	M24X90	1.000
640	750	96	102	126	3.556	1.137.957	171	146	54	M24X90	1.000
660	770	96	102	126	3.688	1.216.963	172	147	56	M24X90	1.000
680	790	96	102	126	3.688	1.253.841	167	143	56	M24X90	1.000
700	810	96	102	126	3.951	1.382.913	173	150	60	M24X90	1.000
720	830	96	102	126	3.951	1.422.425	169	146	60	M24X90	1.000
740	850	96	102	126	4.083	1.510.688	169	148	62	M24X90	1.000
760	870	96	102	126	4.215	1.601.545	170	149	64	M24X90	1.000
780	890	96	102	126	4.280	1.669.384	169	148	65	M24X90	1.000
800	910	96	102	126	4.346	1.738.541	167	147	66	M24X90	1.000
820	930	96	102	126	4.478	1.835.982	168	148	68	M24X90	1.000
840	950	96	102	126	4.610	1.936.101	169	149	70	M24X90	1.000
860	970	96	102	126	4.741	2.038.809	169	150	72	M24X90	1.000
880	990	96	102	126	4.873	2.144.197	170	151	74	M24X90	1.000
900	1.010	96	102	126	4.939	2.222.575	169	150	75	M24X90	1.000
920	1.030	96	102	126	5.005	2.302.221	167	149	76	M24X90	1.000
940	1.050	96	102	126	5.137	2.414.196	168	150	78	M24X90	1.000
960	1.070	96	102	126	5.268	2.528.755	169	151	80	M24X90	1.000
980	1.090	96	102	126	5.334	2.613.719	167	150	81	M24X90	1.000
1.000	1.110	96	102	126	5.400	2.700.000	166	149	82	M24X90	1.000