
ANEL DE FIXAÇÃO – TT-7015

thomas técnica
CENTRAL DE ACOPLAMENTOS



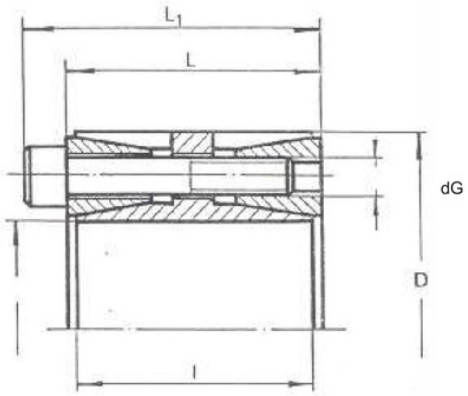

ANEL DE FIXAÇÃO TT-7015 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões Principais do Anel Solto					Torque Transmissível	Força Axial Transmissível	Pressão de Contato		Parafusos de Aperto DIN 912 12.9			Massa
Eixo	Cubo	Anel	Anel Solto	Conjunto	T	Fax	Eixo	Cubo	Quantidade	Especificação / Bitola	Torque de Aperto	Peso Aprox.
d (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	(Nm)	(kN)	Pw (N/mm²)	Pn (N/mm²)	Qt. (unid)	DIN 912 12.9	TA (Nm)	Peso (kg)
70	110	40	60	70	7.150	204	194	107	8	M10 x 50	83	2,3
80	120	40	60	70	10.250	250	212	123	10	M10 x 50	83	2,5
90	130	40	60	70	12.600	280	207	125	11	M10 x 50	83	2,7
100	145	48	70	82	18.600	372	205	126	10	M12 x 60	145	4,1
110	155	48	70	82	20.500	372	187	118	10	M12 x 60	145	4,4
120	165	48	70	82	24.500	408	188	122	11	M12 x 60	145	4,8
130	180	55	79	91	33.800	520	197	128	14	M12 x 65	145	6,3
140	190	55	79	91	39.000	557	196	130	15	M12 x 65	145	6,6
150	200	55	79	91	41.800	557	183	123	15	M12 x 65	145	7,8
160	210	55	79	91	47.500	593	183	125	16	M12 x 65	145	7,4
170	225	68	92	106	65.000	764	193	133	15	M14 x 75	230	10,7
180*	235	68	92	106	69.000	765	182	127	15	M14 x 75	230	11,3
190	250	78	102	116	77.500	815	163	103	16	M14 x 80	230	14,6
200	260	78	102	116	102.000	1.020	194	124	18	M14 x 80	230	15,3
220	285	84	108	124	117.000	1.060	174	113	15	M16 x 90	355	20,2
240	305	84	108	124	170.000	1.410	212	140	20	M16 x 90	355	21,8
260	325	84	108	124	193.000	1.480	205	138	21	M16 x 90	355	23,4
280	355	84	110	130	232.000	1.650	213	141	15	M20 x 90	690	30,0
300	375	84	110	130	249.000	1.650	198	134	15	M20 x 90	690	31,2
320	405	110	136	156	354.000	2.210	191	125	20	M20 x 110	690	48,0
340	425	110	136	156	376.000	2.210	180	119	20	M20 x 110	690	51,0
360	455	125	155	177	496.000	2.750	185	118	20	M22 x 130	930	69,0
380	475	125	155	177	524.000	2.750	175	113	20	M22 x 130	930	73,0
400	495	125	155	177	602.000	3.010	183	122	22	M22 x 130	930	76,0
420	515	125	155	177	694.000	3.300	190	127	24	M22 x 130	930	80,0
440	535	125	155	177	728.000	3.300	166	123	24	M22 x 130	930	81,0
460	555	125	155	177	760.000	3.300	159	118	24	M22 x 130	930	85,0
480	575	125	155	177	830.000	3.440	159	119	25	M22 x 130	930	88,0
500	595	125	155	177	861.000	3.440	153	115	25	M22 x 130	930	91,0
520	615	125	155	177	1.003.000	3.850	164	124	28	M22 x 130	930	95,0
540	635	125	155	177	1.042.000	3.850	158	120	28	M22 x 130	930	98,0
560	655	125	155	177	1.157.000	4.130	163	125	30	M22 x 130	930	101,0
580	675	125	155	177	1.199.000	4.130	158	121	30	M22 x 130	930	104,0
600	695	125	155	177	1.240.000	4.130	153	118	30	M22 x 130	930	108,0