

ANEL DE FIXAÇÃO – TT-3015.1

thomas técnica
CENTRAL DE ACOPLAMENTOS

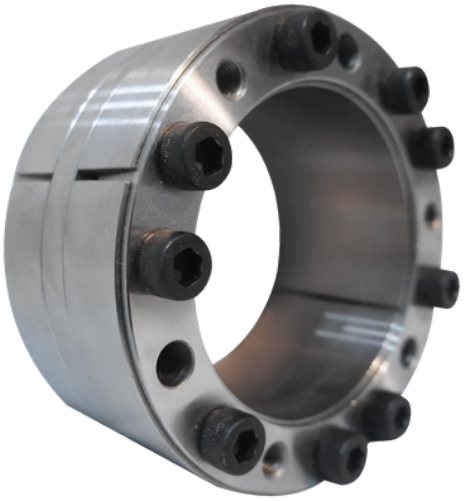

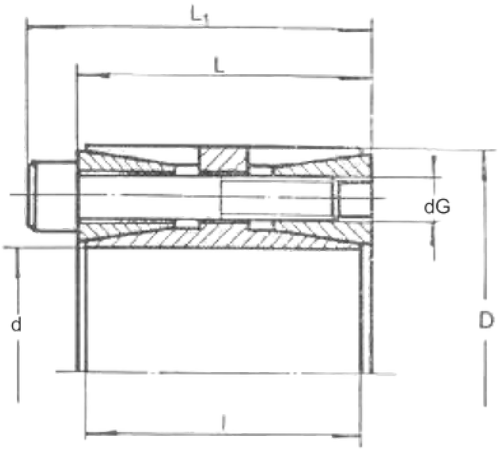

ANEL DE FIXAÇÃO TT-3015.1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS												
Diâmetros		Torque Transmitido	Força Axial Transmitida	Dimensões de Comprimento			Parafusos de Trava (Classe 12.9)			Pressão de Contato		Massa
Eixo	Cubo	Mt	Pax	L1	L2	L3	Quantidade	Bitola / Especificação	Torque de Aperto	Eixo	Cubo	Peso Aprox.
d (mm)	D (mm)	(Nm)	(kN)	(mm)	(mm)	(mm)	Peças (unid)	S	MA (Nm)	Pw (N/mm²)	PN (N/mm²)	m (kg)
70	110	4.250	121	50	60	70	8	M 10 x 55	49	115	64	2,3
80	120	6.100	152	50	60	70	10	M 10 x 55	49	125	73	2,5
90	130	7.500	167	50	60	70	11	M 10 x 55	49	122	74	2,7
100	145	8.840	177	60	70	82	10	M 12 x 60	69	97	60	4,1
110	155	9.740	177	60	70	82	10	M 12 x 60	69	89	56	4,4
120	165	11.600	193	60	70	82	11	M 12 x 60	69	89	58	4,8
130	180	16.060	247	65	79	91	14	M 12 x 65	69	93	61	6,3
140	190	18.500	264	65	79	91	15	M 12 x 65	69	93	62	6,6
150	200	19.860	264	65	79	91	15	M 12 x 65	69	87	59	7,8
160	210	23.270	290	65	79	91	16	M 12 x 65	69	87	60	7,4
170	225	30.870	363	78	92	106	15	M 14 x 75	108	92	63	10,7
180	235	32.750	363	78	92	106	15	M 14 x 75	108	87	60	11,3
190	250	36.800	387	88	102	116	16	M 14 x 80	108	78	50	14,6
200	260	48.450	484	88	102	116	18	M 14 x 80	108	92	59	15,3
220	285	55.570	505	96	108	124	15	M 16 x 90	168	83	54	20,2
240	305	80.750	673	96	108	124	20	M 16 x 90	168	100	67	21,8
260	325	91.670	705	96	108	124	20	M 16 x 90	168	97	66	23,4
280	355	122.800	877	96	110	130	15	M 20 x 100	369	114	75	30,0
300	375	133.000	887	96	110	130	16	M 20 x 100	369	106	72	31,2
320	405	189.000	1.181	124	136	156	20	M 20 x 110	369	102	67	48,0
340	425	200.600	1.181	124	136	156	20	M 20 x 110	369	96	64	51,0
360	455	262.000	1.455	140	155	177	20	M 22 x 130	495	98	62	69,0
380	475	277.700	1.455	140	155	177	20	M 22 x 130	495	93	60	73,0
400	495	319.000	1.595	140	155	177	22	M 22 x 130	495	97	65	76,0
420	515	367.800	1.751	140	155	177	24	M 22 x 130	495	100	68	80,0
440	535	429.500	1.952	140	155	177	24	M 22 x 130	550	98	73	81,0
460	555	448.400	1.952	140	155	177	24	M 22 x 130	550	94	70	85,0
480	575	489.700	2.040	140	155	177	25	M 22 x 130	550	94	70	88,0
500	595	508.000	2.040	140	155	177	25	M 22 x 130	550	90	68	91,0
520	615	591.000	2.273	140	155	177	28	M 22 x 130	550	97	73	95,0
540	635	614.000	2.273	140	155	177	28	M 22 x 130	550	93	71	98,0
560	655	682.000	2.437	140	155	177	30	M 22 x 130	550	96	74	101,0
580	675	707.400	2.437	140	155	177	30	M 22 x 130	550	93	72	104,0
600	695	731.600	2.437	140	155	177	30	M 22 x 130	550	90	70	108,0