


ACOPLAMENTO LINEAR – SÉRIE ZAL

thomas técnica

CENTRAL DE ACOPLAMENTOS

COM TUBO INTERMEDIÁRIO CFK E CUBO DE FIXAÇÃO DIVIDIDO
10 - 800 NM

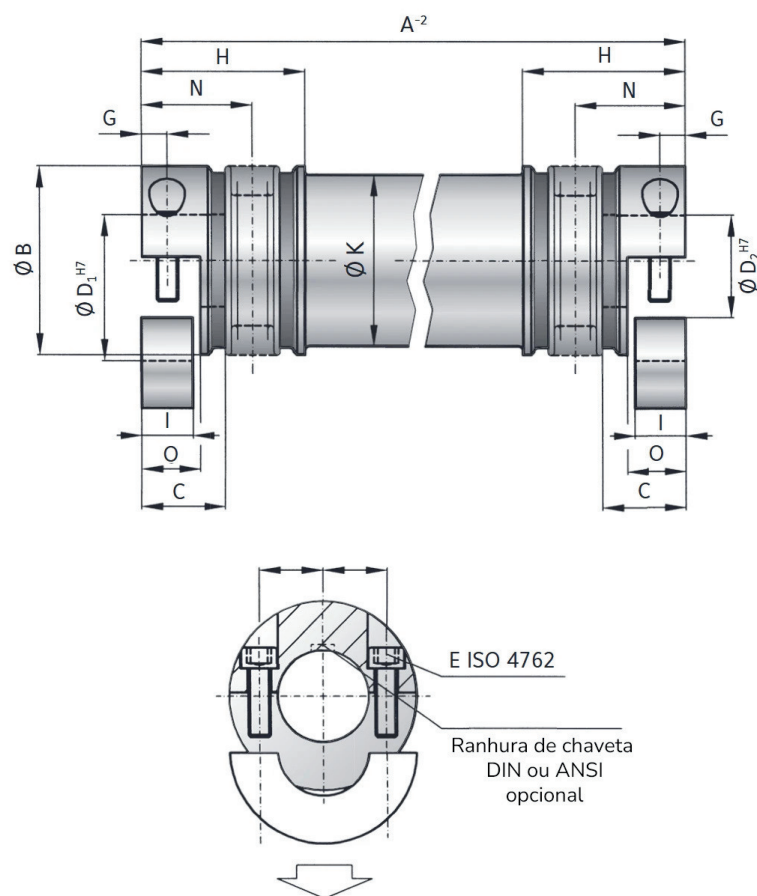

Tamanho			10	30	60	150	300	500	800
Torque nominal (Nm)	T _{KN}		10	30	60	150	300	500	800
Comprimento total mín. a máx. (mm)	A-2		110-2,000	150-4,000	190-4,000	210-4,000	260 - 4,000	320 - 4,000	340 - 4,000
Diâmetro externo do cubo de fixação (mm)	B		40	55	66	81	110	123	133
Comprimento de ajuste (mm)	C		16	27	31	34,5	42	50	47
Diâmetro interno de Ø a Ø H7 (mm)	D _{1/2}		5 - 20	10 - 28	12 - 32	19 - 42	30 - 60	35 - 62	40 - 72
Diâmetro interno máximo cubo de fixação (mm)	D _{max}		24	30	32	42	60	60	75
Com rasgo de chaveta – Ø máximo H7 (mm)	D _{1/2}		17	23	29	36	60	62	66
Parafuso de fixação ISO 4762			M4	M6	M8	M10	M12	M16	M16
Torque de aperto (Nm)	E		5	15	40	70	130	200	250
Distância entre centros (mm)	F		15	19	23	27	39	41	48
Distância (mm)	G		5	7,5	9,5	12	14	17	19
Comprimento do corpo do fole (mm)	H		40	52	66	73	80,5	95	100
Comprimento de fixação (mm)	I		10	15	19	22	28	33,5	37,5
Diâmetro externo da seção do tubo (mm)	K		35	52	63	79	102,5	115	127
Comprimento (mm)	O		11,5	17	21	24	30	35	40
Valor médio do eixo (mm)	N		25	34	41	47	56	66	65